



### Броневые сердечники. Класс точ. II

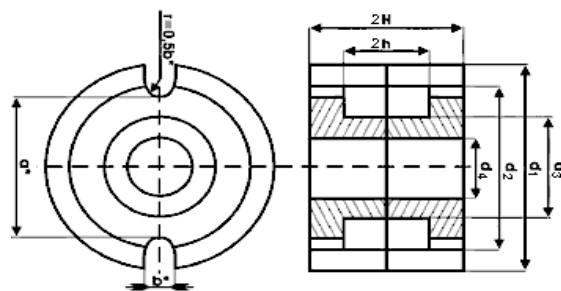

Геометрические размеры броневых сердечников

| Типоразмер  | d1 (мм)   | d2 (мм)   | d3 (мм)   | d4 (мм)  | 2H (мм)   | 2h (мм)   |
|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| <b>Б 18</b> | 18,4-0,10 | 14,9+0,10 | 7,6-0,60  | 3,0+0,40 | 10,7-0,80 | 7,2+0,80  |
| <b>Б 22</b> | 22,0-0,10 | 17,9+0,10 | 9,4-0,60  | 4,4+0,50 | 13,6-0,80 | 9,2+1,20  |
| <b>Б 26</b> | 26,0-1,40 | 21,2+1,40 | 11,5-0,80 | 5,4+0,60 | 16,3-0,80 | 11,0+1,20 |


### Чашечные сердечники. Класс точ. II

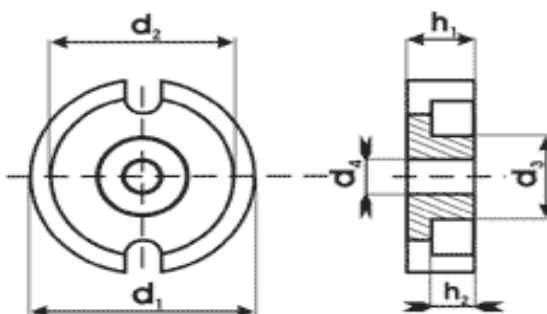

Геометрические размеры чашечных сердечников

| Типоразмер  | d1 (мм)   | d2 (мм)   | d3 (мм)   | d4 (мм)  | h1 (мм)   | h2 (мм)   |
|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| <b>Ч 6</b>  | 6,65-0,60 | 5,0+0,50  | 2,8-0,30  | 1,0+0,40 | 2,7-0,40  | 1,8+0,40  |
| <b>Ч 9</b>  | 9,3-0,60  | 7,5+0,60  | 3,9-0,40  | 2,0+0,40 | 2,7-0,40  | 1,8+0,40  |
| <b>Ч 11</b> | 11,3-0,80 | 9,0+0,60  | 4,7-0,50  | 2,0+0,40 | 3,3-0,40  | 2,2+0,40  |
| <b>Ч 14</b> | 14,3-0,80 | 11,6+0,80 | 6,0-0,60  | 3,0+0,40 | 4,25-0,40 | 2,8+0,40  |
| <b>Ч 18</b> | 18,4-1,00 | 14,9+1,00 | 7,6-0,60  | 3,0+0,40 | 5,35-0,40 | 3,6+0,40  |
| <b>Ч 22</b> | 22,0-1,00 | 17,9+1,00 | 9,4-0,60  | 4,4+0,50 | 6,8-0,40  | 4,6+0,60  |
| <b>Ч 26</b> | 26,0-1,40 | 21,2+1,40 | 11,5-0,80 | 5,4+0,60 | 8,15-0,40 | 5,5+0,60  |
| <b>Ч 30</b> | 31,2-2,40 | 24,6+1,60 | 12,8-1,00 | 5,2+0,60 | 9,8-0,60  | 6,3+0,60  |
| <b>Ч 36</b> | 36,2-1,80 | 29,9+1,60 | 16,2-0,80 | 5,4+0,60 | 11,0-0,60 | 7,3+0,80  |
| <b>Ч 48</b> | 48,7-1,80 | 39,5+1,80 | 20,4-1,00 | 7,3+0,60 | 15,9-0,60 | 10,3+0,80 |


### Чашечный сердечник Ч 6,7 х 6,1

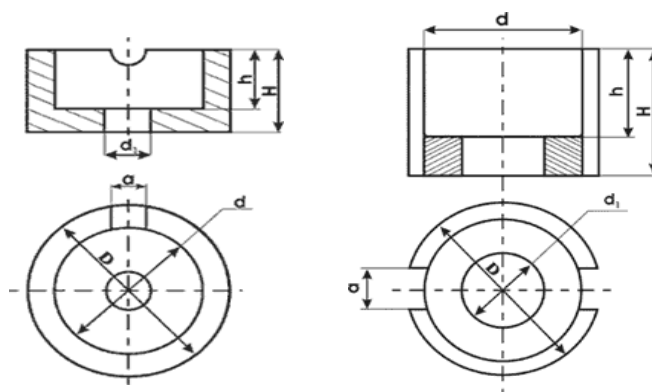

Геометрические размеры чашечных сердечников

| Типоразмер  | D (мм)         | d (мм)         | d1 (мм)        | H (мм)         | h (мм)         | R* (мм) | Масса (г), не более |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|---------------------|
| Ч 6,7 х 6,1 | 6,7 $\pm$ 0,25 | 5,3 $\pm$ 0,20 | 3,3 $\pm$ 0,20 | 7,8 $\pm$ 0,25 | 6,1 $\pm$ 0,25 | 0,1     | 0,6                 |


### Чашечные сердечники типа "В" И "Б"

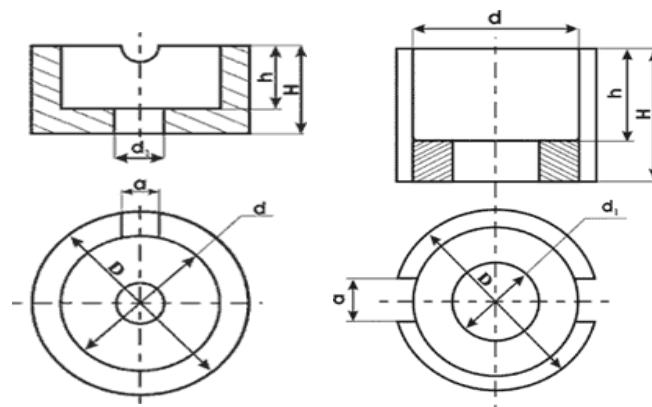

Геометрические размеры чашечных сердечников

| Типоразмер    | D (мм)         | d (мм)         | d1 (мм)        | H (мм)         | h (мм)         | a (мм)         |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ч 6,1 х 3 в   | 6,1 $\pm$ 0,15 | 5,1 $\pm$ 0,15 | 2,9 $\pm$ 0,10 | 4,5 $\pm$ 0,10 | 3,0 $\pm$ 0,20 | 1,2 $\pm$ 0,25 |
| Ч 6,1 х 3,5 в | 6,1 $\pm$ 0,15 | 5,1 $\pm$ 0,15 | 2,9 $\pm$ 0,10 | 4,5 $\pm$ 0,10 | 3,5 $\pm$ 0,20 | 1,2 $\pm$ 0,25 |
| Ч 8,8 х 3,3 б | 8,8 $\pm$ 0,25 | 6,8 $\pm$ 0,25 | 3,7 $\pm$ 0,40 | 4,5-0,50       | 3,3-0,50       | 1,0 $\pm$ 0,15 |

# Чашечные сердечники типа "А"

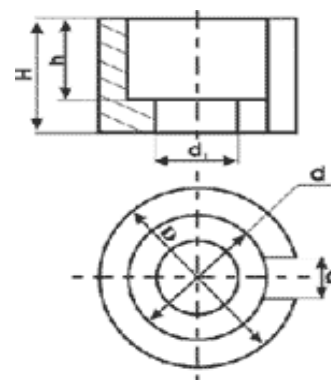

*Геометрические размеры чашечных сердечников*

| Типоразмер           | D (мм)         | d (мм)         | d1 (мм)            | H (мм)         | h (мм)         | Масса (г),<br>не более |
|----------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------------|
| <b>Ч 6,5 x 2,1 а</b> | 6,5 $\pm$ 0,15 | 5,3 $\pm$ 0,15 | 0,3<br>3,3<br>-0,1 | 3,6 $\pm$ 0,10 | 2,1 $\pm$ 0,20 | 0,35                   |
| <b>Ч 6,5 x 2,6 а</b> | 6,5 $\pm$ 0,15 | 5,3 $\pm$ 0,15 | 0,3<br>3,3<br>-0,1 | 4,5 $\pm$ 0,10 | 2,6 $\pm$ 0,20 | 0,3                    |
| <b>Ч 6,5 x 3 а</b>   | 6,5 $\pm$ 0,15 | 5,3 $\pm$ 0,15 | 0,3<br>3,3<br>-0,1 | 4,5 $\pm$ 0,10 | 3,0 $\pm$ 0,20 | 0,42                   |
| <b>Ч 6,5 x 3,5 а</b> | 6,5 $\pm$ 0,15 | 5,3 $\pm$ 0,15 | 0,3<br>3,3<br>-0,1 | 4,5 $\pm$ 0,10 | 3,5 $\pm$ 0,20 | 0,35                   |